


AIR-200/540B


1'695.-

INKL. MWST. 1'825.52

LPRIX, excl. 2'119.-

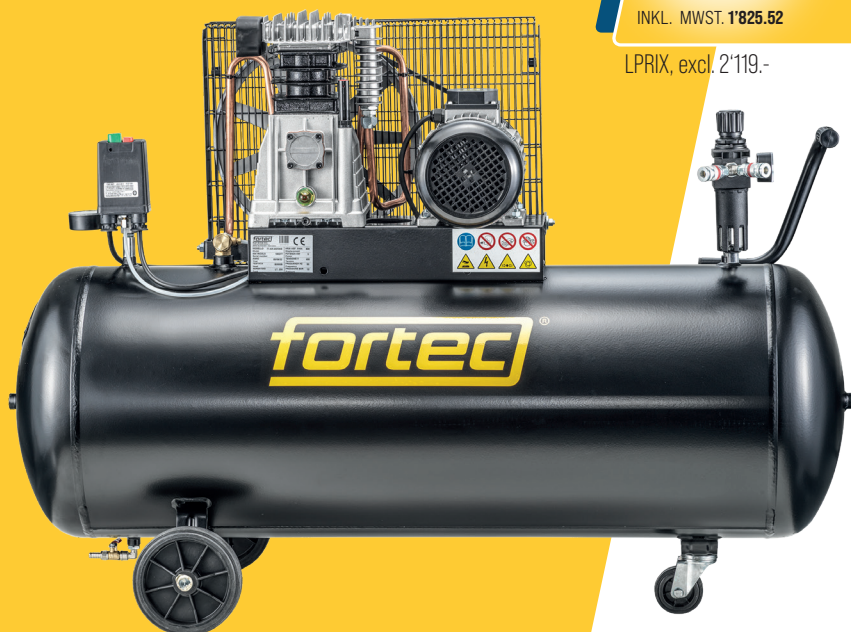

- Peinture de qualité, finition martelée
- Maniable, grâce à 2 roues avant pivotantes
- 2 raccords de qualité
- Régulateur avec manomètre
- Compact
- Puissant
- Grande cuve
- Raccordement direct côté chaudière
- Indicateur de pression chaudière et sortie
- Disjoncteur de protection du moteur



Entraînement par courroie trapézoïdale



Vanne de régulation de pression



Disjoncteur moteur



Robinet de vidange pour la condensation

DONNÉES TECHNIQUES

Art. Nr.	FT-AIR-200/540B
EAN	7640237625190
Moteur (V/kW)	400 V / 3 kW
Raccordement	2 Raccord rapideen
Capacité d'aspiration (l/min.)	500
Débit à 7 bars (l/min.)	325
Pression max. (bar)	10
Nombre de cylindres	2
Vitesse de rotation max. (T/min)	1450
Taille de la cuve (l)	200
Niveau sonore (LpA) db (A)	78
Dimensions mm	1500 X 500 X 1050
Poids (kg)	100
Câble d'alimentation (m)	1.5